Kixx Grease

Многофункциональная литиевая смазка без EP-присадок

NLGI 2, 3

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая автомобильная и индустриальная консистентная (пластичная) смазка на литиевой основе, однородная по структуре, обладает хорошими адгезионными свойствами; содержит ингибитор окисления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способна длительное время работать в подшипниках качения без замены благодаря тщательно подобранным компонентам.
- Обеспечивает эффективную смазку в условиях высокой влажности или попадания воды благодаря хорошей водостойкости.
- Обладает длительным ресурсом работы благодаря устойчивости к окислению.
- Обеспечивает защиту от утечек смазки из подшипников благодаря хорошей механической устойчивости.
- Смазка имеет существенно более высокую температуру каплепадения по сравнению с аналогичными продуктами других производителей, что исключает утечку смазки из подшипников в случае экстремальных нагрузок и температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

- В автомобилях: подшипники колес, шаровые соединения, карданные шарниры и элементы сочленений.
- В промышленном оборудовании: шариковые и роликовые подшипники, подшипники скольжения, игольчатые подшипники.
- Универсальное промышленное применение в случаях, когда не требуются усиленные противозадирные свойства.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kixx Grease — это универсальная смазка с базовым маслом ISO 220, ингибитором коррозии и антиокислительными присадками. Она имеет высокую температуру каплепадения и широкий температурный диапазон применения.

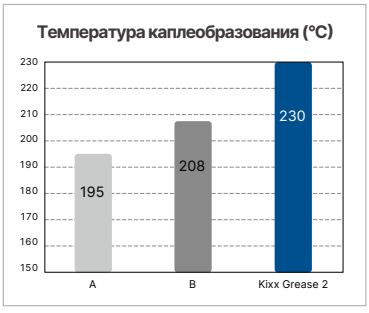

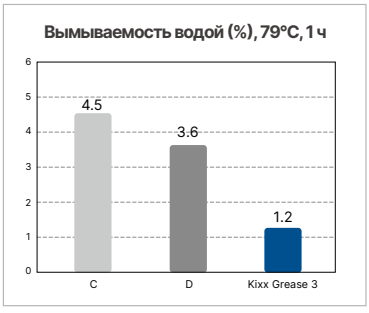

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	Температура каплеобразования	Рабочая пенетрация	Загуститель	Содержание загустителя	Вымываемость водой	ЧШМТ, противозадирные свойства	Тест на срок службы	Диапазон рабочих температур
	°C	@ 25°C		%	@ 79°C, 1ч	кгс	@ 165°C, 1ч	
2	235	272	Литиевое мыло	8,5	2,49	200	80	-30 до 150
3	263	236	Литиевое мыло	10	1,27	200	80	-20 до 160

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.