



Fully Synthetic

Kixx BIO1

Экологичное, полностью синтетическое моторное масло, изготовленное на 25 % из масел растительного происхождения

• 5W-30: API SP, ILSAC GF-6A

ОПИСАНИЕ

Kixx BIO1 5W-30 — экологически чистое, полностью синтетическое моторное масло, изготовленное на 25 % из масел растительного происхождения и новейших присадок. Kixx BIO1 — продукт на биологической основе, сертифицированный Министерством сельского хозяйства США и соответствующий требованиям API SP/ILSAC GF-6A. Это оптимальный выбор для тех, кто заботится о состоянии окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все автомобили с бензиновыми двигателями.
- Современные высокотехнологичные бензиновые двигатели с непосредственным впрыском топлива (T-GDI, GDI), оборудованные двойным верхним распределительным валом, электронным распределенным впрыском топлива и изменяемой фазой газораспределения (DOHC, EFI, VVT).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- 5W-30: API SP, ILSAC GF-6A

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экологичная мобильность

Базовое масло 100%-ного растительного происхождения. Изготовлено на 25 % из возобновляемого сырья, включая сою, кокос, рапс и пальму. Сертифицированный Министерством сельского хозяйства США продукт на биологической основе с подтвержденным содержанием 25 % биологических компонентов.

Повышенная экономия топлива

Смазочные свойства масел, произведенных из растений, позволяют повысить экономию топлива до значений, превосходящих любые отраслевые стандарты, а также значительно снизить трение.

Повышенная защита от износа

Защищает детали двигателя от преждевременного износа, в том числе цепь привода ГРМ.

Улучшенная защита двигателя

Предотвращает повреждение двигателя и продлевает срок его службы благодаря повышенному контролю образования отложений, защите от преждевременного воспламенения топливной смеси (LSPI) и поддержке общей чистоты двигателя.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	5W-30
Плотность при 15 °C	0,848
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	61,8
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	10,4
Индекс вязкости	157
Температура потери текучести, °C	-43
Температура вспышки, СОС, °C	238

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продукты Kixx BIO1 изготовлены на основе экологичного синтетического базового масла SynNova (SSBO), произведенного в США, что помогает сделать вклад в стремление к достижению углеродной нейтральности.
- Выбросы углерода за весь цикл производства (Cradle-to-Gate*) базового масла, используемого для Kixx BIO1, составили – 0,51 кг, что указывает на то, что оно оставляет значительно меньший углеродный след по сравнению с другими базовыми маслами.

Выбросы CO₂ на всех этапах производства базовых масел (кг CO₂ / кг базового масла)

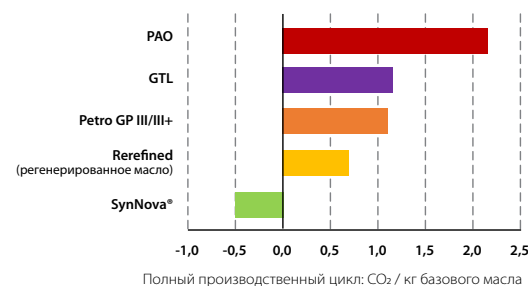

* Полный производственный цикл (Cradle-to-Gate): жизненный цикл продукта, в котором оценивается углеродный след продукта от производства и добычи сырья до создания готового продукта.