


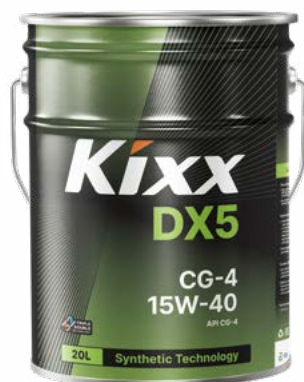

Kixx DX5

Первоклассное масло для дизельных двигателей

API CG-4

ОПИСАНИЕ

Серия высокоэффективных всесезонных полусинтетических моторных масел для дизельных двигателей, изготовленных на основе базовых масел KixxLUBO. Специально разработана для применения в широком спектре дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях, требующих использования смазочных материалов, соответствующих требованиям спецификации API CG-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение затрат на обслуживание автопарка

Специально сбалансированный пакет моющих присадок и беззольного диспергирующего агента обеспечивает превосходную общую чистоту двигателя во всех режимах эксплуатации, надежно удерживает сажу в объеме масла. Высокая стойкость к окислению предотвращает процесс формирования смол и лака при повышенных температурах.

Увеличение срока службы двигателя

Надежный металлоорганический комплекс противоизносных присадок обеспечивает превосходную защиту от износа критически нагруженных деталей во всех режимах эксплуатации. Всесезонная вязкость обеспечивает дополнительную защиту от износа при запуске и при эксплуатации двигателя при высоких температурах окружающего воздуха.

Обеспечивает максимальную мощность и производительность двигателя

Специальный комплекс моющих присадок и добавки беззольного диспергирующего агента сохраняют максимальную мощность и производительность двигателя, обеспечивая превосходный контроль над образованием отложений в верхней зоне поршневых колец при высоких температурах, которые характерны для дизельных двигателей с турбонагнетателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Сельскохозяйственная техника, строительная техника, погрузчики.
- Смешанный парк четырехтактных дизельных двигателей американского, европейского производства (высокоскоростных, с турбонагнетателем или без него).
- Коммерческий транспорт.
- Гидравлические системы мобильной техники, если производитель допускает использование моторных масел в таком оборудовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API CG-4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	TBN	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	мг КОН/г	мПа·с @ 150°C	сПз	
10W-40	0,863	100	14,9	157	222	-42	9,5	4	4700 @ -25°C	Полусинтетическое
15W-40	0,87	114	15,2	138	242	-39	9,3	4,2	5300 @ -20°C	

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.