



Kixx DCTF

Полностью синтетическая жидкость для КПП с двойным сцеплением

VW 6-speed DCT, BMW 6&7-speed DCT

ОПИСАНИЕ

Жидкость премиального качества, класса DCT, специально разработанная для сервисного обслуживания широкого спектра автомобилей, произведенных в Европе, Азии, США, оснащенных трансмиссией с двойным сцеплением. Она была разработана на основе синтетических базовых масел и передового пакета присадок, с учетом требований большинства автопроизводителей, для самых современных коробок переключения передач с двойным мокрым сцеплением.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают комфортное вождение.
- Превосходная стойкость к окислению обеспечивает длительный срок службы масла.
- Обладает исключительными антикоррозионными свойствами для лучшей защиты металлических деталей.
- Превосходная защита от износа на протяжении всего срока службы трансмиссии.
- Отличные низкотемпературные свойства и стойкость к сдвиговым нагрузкам.
- Обеспечивает экономию топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Производитель автомобилей	Спецификация	Производитель автомобилей	Спецификация
VW / Audi	TL 052 182 / TL 052 529 / G 052 529 A2 or A6	Peugeot / Citroen	DCS 6-speed(GFT) / 9734.52
VW (Audi / Seat /Skoda)	6-speed DCT	Volvo	Powershift 6-speed (GFT) / 1161838, 1161839
BMW	6-speed DCT / Drivelogic 7-speed (Getrag) / DCTF-1	Chrysler	Powershift 6-speed (Getrag)
Ford / Getrag / Nissan	Powershift 6-speed (GFT) / M2C936A	Renault	EDC 6-speed(Getrag)
Mitsubishi	TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 Diaqueen SSTF-1	ZF / Porsche	999.917.080.00

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

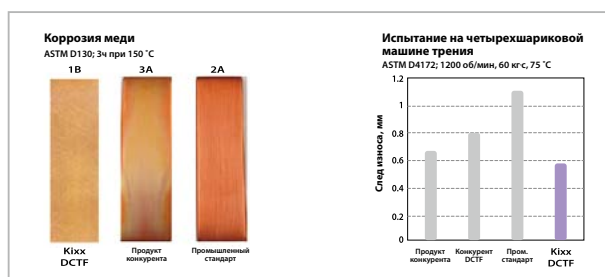

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура потери текучести	Температура вспышки	Вязкость по Брукфильду		Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	сПз @ -20°C	сПз @ -40°C	
Светло-янтарный	0,846	35,3	7,2	172	-50	210	945	11760	Синтетическое

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.